

LAAG

LVT Collection



ADO
Floor

GRUP ŞİRKETLERİ VE MARKALARI



Pencere ve
Kapı Sistemleri

ADOPEN®

ADOKAPI®

WINTeCH®

SAKELLI

PLASPEN®

Dekoratif Ürünler ve
Yer Malzemeleri

ADO Alüminyum

ADO film

ADO
Floor

Yapı Elemanları ve
Aksesuarlar

ACCADO®

DECKADO

PLADECK®

ADOSONDAJ

Diğer

ADO AIR

KUSBABA
TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TIC. A.Ş.

2015 yılında kurulan **ADOFloor**, gelişmiş teknolojilere sahip fabrikasında, **Ocak 2016** tarihinde üretime geçmiştir. ADOFloor, **ahşabın doğallığı** ile vinil'in dayanıklılığını, montaj ve kullanım kolaylığı ile bir araya getirmektedir. ADO Grup **25.000 m²'si kapalı LVT üretim alanı** olmak üzere toplam **550.000 m²'lik fabrika** sahası ile Türkiye'nin **tek LVT** fabrikasıdır. ADO Grup'un üretim faaliyetleri bir yandan iç pazar taleplerini karşılarken, üretimin önemli bir kısmı Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Avustralya'dan Amerika'ya kadar **80'i aşkın ülkeye ihraç edilmektedir.**



LAAG

LVT Collection

Evinizin
yerinde olmak
ister.
İşe gelmez.

GRIT


LVT Collection

İş yerinizde kalmak
ister. Yoğun insan
trafiğini sever. Eve
gelmez.

—
NEDEN LAAG?
—

11 32

LVT KATMANLARI

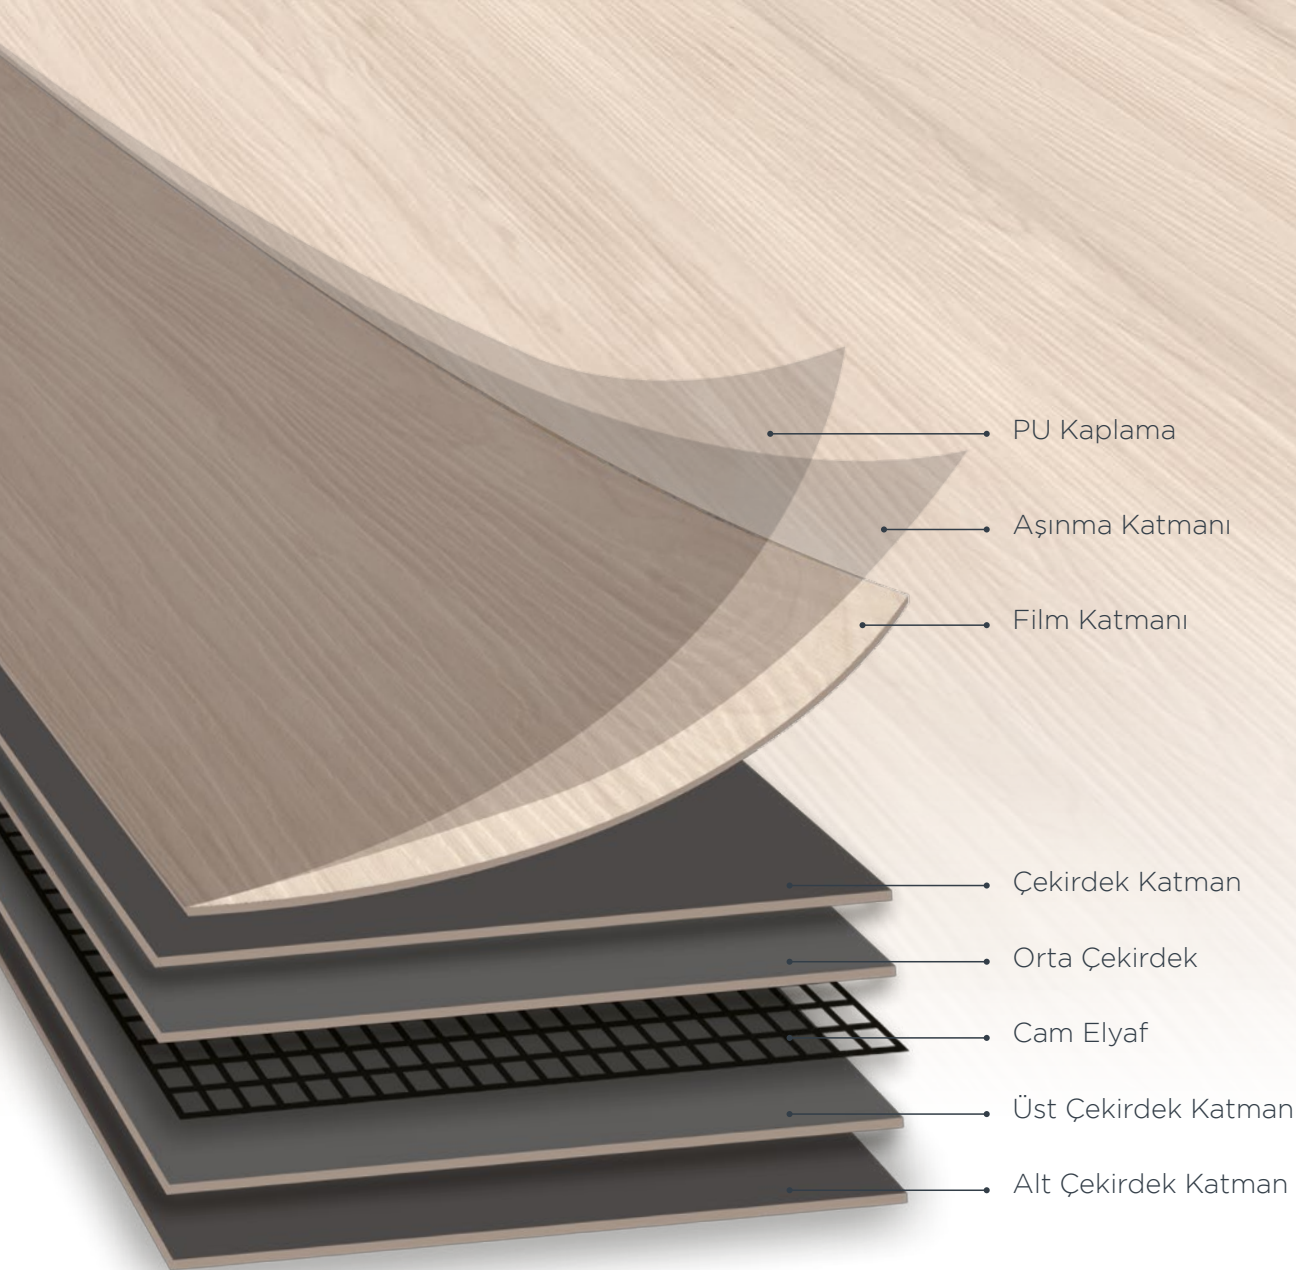

5 mm. LVT Katmanları


8 adet katmandan oluşur

LVT,
tüm dünyada
en çok tercih edilen
vinil zemin
kaplamasıdır.

LVT (Luxury Vinyl Tiles), doğal ahşap, doğal taş ve metal görünümlü, boyut ve kalınlık seçenekleri sunan bir vinil zemin kaplama malzemesidir. Farklı iç mekan uygulama alanlarında geniş desen ve boyut seçenekleri ile eşsiz mekanlar yaratabilirsiniz.



**Sağlıklı ve
Güvenilir**




**Tozsuz
Kurulum**



**Geri
Dönüşümlü**




**Phthalat
İçermez**




2,5 - 5 mm.



**Sudan
Etkilenmez**




Kolay Bakım




**Kolay
Kurulum**



Çevreci



Antibakteriyel



Sıcak Yüzey



Ses Yalıtımı

YENİ YER ÇEKİMİ

Laag kolay monte - demonte edilebilir, kurulum süreci temiz, sessiz ve kısa sürelidir. Farklı modelleri bir arada kullanarak, evinizde dekoratif, sıcak, zemin kombinleri yaratabilirsiniz.



NERELERDE KULLANILIR?



- Konut
- Yazlık
- Home Office
- Kreş
- Butik Mağaza



- Yatak Odaları
- Çocuk Odaları
- Giyinme Odaları
- Oyun Odası




- Mutfaklar
- Banyolar
- Çamaşır Odaları



- Çalışma Odaları
- Kilerler
- Spor Odaları



UYGULAMA YÖNTEMLERİ




CLICK SYSTEM

169,0 x 1210,4 mm.
296,2 x 601,2 mm.



LOOSE LAY

177,8 x 1219,2 mm.
610,0 x 610,0 mm.
305,0 x 610,0 mm.



DRY BACK

177,8 x 1219,2 mm.
610,0 x 610,0 mm.
305,0 x 610,0 mm.
457,2 x 457,2 mm.

VIVA SERİSİ



KAFO L1110



KOMFORTO L1190



SUBITA L1180




HISTO L1220



SILENTA L1160



STILO L1000

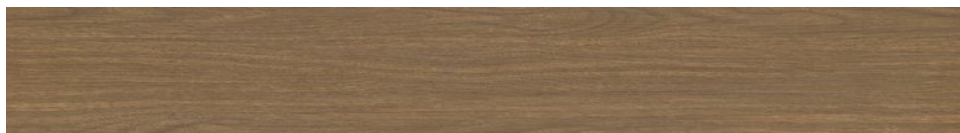

LARGA L1170



SENTEMA L1050

VIVA SERISI



KLASIKA L1010



MODERNA L1020



ESENCA L1210



POEMO L1040



FRESA L1070



SENFINA L1060




LUNO L1130



APERTA L2010

IRONA SERİSİ

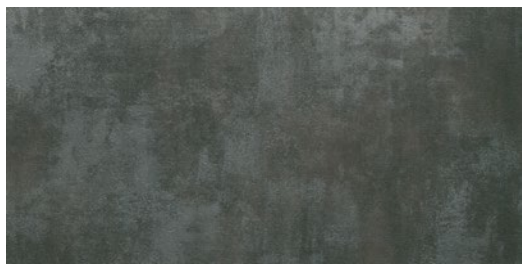

FEROCA L3000




GRACIA L3010



TITANO L3020

STONA SERİSİ

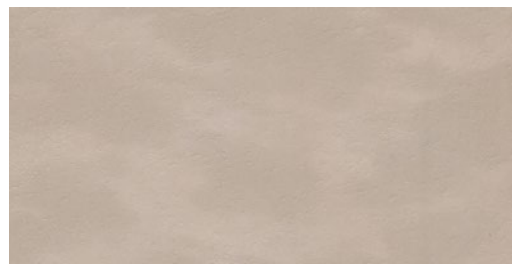

FORTA L4000



MASTRO L4010



RIGORA L4020



**YENİ
YER
ÇEKİMİ**



Easy Installation

Kolay montaj yöntemleri ile **kendi yer çekiminizi yaratabilirsiniz.**

LAAG kolay monte-demonte edilebilir, kurulum süreci temiz, sessiz ve kısa sürelidir.

Farklı modeller bir arada kullanılarak evinizde dekoratif ve sıcak zemin kombinleri yaratabilirsiniz.



**YENİ
YER
ÇEKİMİ**



Sound Insulation

LVT, uygularken ve
yaşarken,
**benzersiz bir
sessizlik sunar.**

Günümüz konutlarında zemin kaynaklı gürültü kolektif bir sorun. LAAG, hem sevdiğiniz oyun keyfi hem de sizin hobileriniz için seçkin, sakin ve mükemmel bir çözüm.



Çok sağlıklı bir yerdesiniz.

LAAG cila ve bakım gerektirmez, sudan etkilenmeyen özel yapısı aynı zamanda antibakteriyeldir.

Toz, mite ve diğer mikro organizmaları barındırmaz. Bu özelliğiyle konutlarda eşsiz bir hijyen sağlar. İnsan sağlığına zararsız bir üründür.

Bu özelliği kurumsal olarak tescillenmiştir





Tam anlamıyla
gereken her yerde
**gereken tüm çeşit
ve özellikte.**

LAAG yaratıcı görsel
seçeneklerinin yanısıra,
mekanların kullanım frekanslarına
göre çeşitli kalınlıklarda
üretilebilir. Sofistike taş mekanlar,
sıcak ahşap mekanlar veya
yaratıcı kombinler. Tamamen
zevkinize göre.



**YENİ
YER
ÇEKİMİ**



Waterproof
























**Su ve neme
dayanıklıdır.**

LAAG, çok katmanlı özel yapısıyla emici değildir ve su geçirmez. Suya ve neme maruz kaldığında fiziksel özelliğini kaybetmez, kolayca temizlenir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN ISO 10582

PRODUCT SPECIFICATION	STANDARD	2,50 mm. Dry-Back	5,00 mm. Click/Loose-Lay
 Total Thickness	EN-ISO 24346	2,50 mm.	5,00 mm.
 Thickness of Wear Layer	EN-ISO 24340	0,30 mm.	0,30 mm.
 Collection		22	22
 Usage Classification	EN-ISO 10582	Class 23 / Class 31	Class 23 / Class 31
 Tile Size	EN-ISO 24342	Dry Back: 305,0 x 610,0 mm. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm. Dry Back: 610,0 x 610,0 mm.	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm. Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm. Click: 296,2 x 601,2 mm.
 Plank Size	EN-ISO 24342	Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. Click: 169,0 x 1210,4 mm.
 Packaging Per Carton: Tiles		Dry Back: 305,0 x 610,0 mm. - 3,163 m ² 17 pcs. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm. - 1,672 m ² 8 pcs. Dry Back: 610,0 x 610,0 mm. - 2,976 m ² 8 pcs.	Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm. - 1,488 m ² 8 pcs. Loose Lay: 610,0 x 610,0 mm. - 1,488 m ² 4 pcs. Click: 296,2 x 601,2 mm. - 1,424 m ² 8 pcs.
 Packaging Per Carton: Planks		Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm. - 3,685 m ² 17 pcs.	Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm. - 1,734 m ² 8 pcs. Click: 169,0 x 1210,4 mm. - 1,636 m ² 8 pcs.
 Total Weight	EN-ISO 23997	4.550 kg/m ²	10.010 kg/m ²
 Abrasion Resistance	EN 660-2	Group T	Group T
 Castor Chair Continuous Use	EN 425 / ISO 4918	No effect	No effect
 Indentation-Residual	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm.	≤ 0,10 mm.
 Light Fastness	EN ISO 105-B02	>5	≥6
 Resistance to Chemicals	EN ISO 26987	Very Good	Very Good
 Dimensional Stability	EN-ISO 23999	≤0,25%	≤0,15%
 Thermal Resistance	ISO 8302:1991	0,0126 m ² K/W	0,0155 m ² K/W
 Reaction to Fire	EN 13501-1	BFL-S1	BFL-S1
 Slip Resistance	EN 13893	DS	DS
 Sound Reduction: Impact Sound	EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013	6dB	11,4 dB
 Formaldehyde	EN 717-1:2014	E1	E1
 Static Electrical Charging	EN 1815	-	≤2kV

